



トコトン・使う

トイレの修理


修理の前に…

タンク内の部品名称や機能を知っておきましょう。

タンク内の構造



ボールタップの各部名称

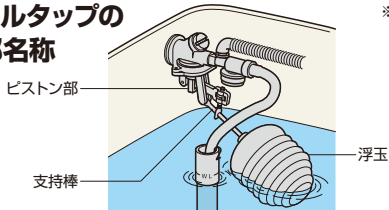


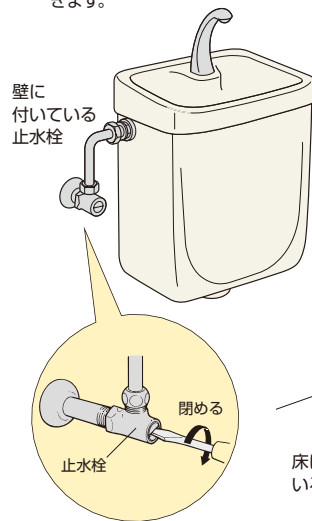
※機能は変わりませんが、年式によって形状が異なります。

- ① 止水栓 ———— 水を止めたり、勢いの調節をする屋内の元栓です。
- ② 洗浄ハンドル ———— 鎖でフロートゴム玉と連結していて、便器へ水を流したり止めたりします。
- ③ ボールタップ ———— 浮玉の上下で、水の給止水を行います。(上:止まる、下:給水)
- ④ フロートゴム玉 ———— 洗浄ハンドルと連動して上下し、タンク内の水を便器に流したり止めたりします。
- ⑤ オーバーフロー管 ———— ボールタップの故障により、水がタンク外にあふれないよう、便器に水を逃がすためにあります。


トイレが詰まったら…


- 1 止水栓を閉めます(マイナスドライバーで右方向に動かなくなるまで回します)。水が出ないことを確認してください。

 水ハネしてもよいように、床にビニールシートを敷いておきます。



- 2 便器の排水口にラバーカップを強く押し当て、引っ張り上げます。押し下り、引っ張ったりを数回繰り返します。

 ラバーカップは、水がないと効果がありません。便器内の水が引いていたら、バケツで水を入れてから作業をしてください。

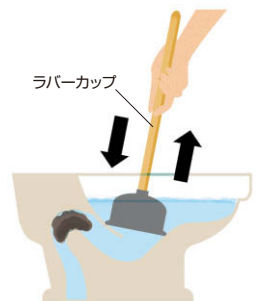

- 3 バケツに水を入れ、少しずつ流してみます。水が流れたら大丈夫です。

